TECHNICKÝ LIST

PROJOINT FUSION

VMETACÍ SPÁROVACÍ HMOTA DO KAŽDÉHO POČASÍ



PŘÍPRAVA:

Před aplikací musí být povrch dlažby čistý. Spáry vyčistěte do hloubky 25 mm a dodržte minimální šířku 3 mm. Dlažba musí být před spárováním pevně a stabilně uložena v propustném loži. Fusion tvrdne při vysychání, proto musí mít voda i déšť možnost odtékat. U citlivé nebo řezané dlažby doporučujeme před aplikací použít ProJoint Pre-Grout.

POKYNY K APLIKACI:

ProJoint Fusion aplikujte při teplotě povrchu od 3 °C do 25 °C. U dlažby z betonu litého do forem (wet cast) si přečtěte další pokyny uvnitř kbelíku. 1: Dlažbu důkladně namočte. 2: Směs rovnoměrně vysypte na povrch a rychle zapracujte do spár koštětem nebo stěrkou. 3: Povrch i směs jemně kropte vodou, aby se materiál splavil do spár. Propadlé spáry doplňte a podle potřeby postup opakujte. 4: Po odtečení vody zameťte dlažbu čistým měkkým koštětem pod úhlem 45° ke spárám a odstraňte přebytečný materiál. Pro tradiční vzhled lze spáry upravit zednickou lžící nebo spárovačkou. Nářadí po použití omyjte vodou. Výrobek lze aplikovat za slabého deště, ale dlouhotrvající silný déšť zpomaluje tvrdnutí a zvyšuje riziko poškození vodou. Tvrdne působením vzduchu. Doba tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti; orientačně je povrch pochozí za 12 hodin. Chlad a vlhké počasí mohou tvrdnutí výrazně prodloužit. Upozornění: ProJoint Fusion může zvýraznit přirozenou barvu a strukturu dlažby, zvláště u šedých odstínů včetně žuly. Před použitím proto doporučujeme zkoušku na malé ploše. Jde o dočasný efekt, který působením počasí a chůze rychleji mizí. Směs je však důležité rozprostřít po celé ploše dlažby, aby byl případný efekt rovnoměrný.

K DISPOZICI VE ČTYŘECH BARVÁCH



BÉŽOVÁ | STŘEDNĚ ŠEDÁ | ČEDIČOVÁ | ČERNÁ

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

ProJoint Fusion není toxický výrobek. Přesto zabraňte jeho požití. Při požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.




NEPOŽÍVAT



RECYKLUJTE OBAL



VIDEO NÁVOD

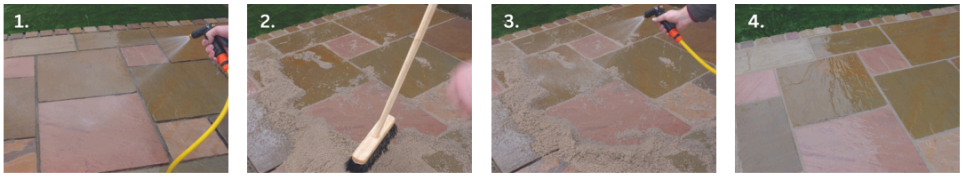

POSTUP APLIKACE

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRŮMĚRNÉ HODNOTY VŠECH ČTYŘ BAREV

Systém	Hotová spárovací hmota na bázi pryskyřice pro přírodní kámen a beton
Skladování	V chladu, suchu a bez mrazu, při teplotě od 5 °C do 30 °C
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Balení	Kbelíky 15 kg; dodávky zabalené do smršťovací fólie
Počet na paletě	64 kusů
Vydatnost	Viz tabulka orientační vydatnosti
Barvy	Béžová, středně šedá, čedičová, černá
Pochozí za	12 hodin za suchých podmínek
Plná pevnost	28 dní
Požadavky na lože	Celoplošné pevné lože z propustné malty; doporučený poměr písku a cementu je 5 : 1

VLASTNOSTI:



- Dva sáčky po 7,5 kg v kbelíku snižují plýtvání
- Hotová směs, snadná aplikace vmetáním
- Vhodná pro aplikaci za vlhkého počasí
- Vysoká pevnost, pro spáry od šířky 3 mm
- Pro pěší provoz: ideální na chodníky a terasy
- Pro dlažbu z přírodního kamene i betonu

ORIENTAČNÍ VYDATNOST Z JEDNOHO 15KG KBELÍKU

Rozměr spáry	Desky 600 × 600 mm	Indický formát, 4 velikosti (řada 600 mm)	Kostky 100 × 100 mm
5 × 25 mm	20 m²	17,2 m²	3,33 m²
10 × 25 mm	10 m²	8,6 m²	1,67 m²
15 × 25 mm	6,67 m²	5,7 m²	1,11 m²

Vyvinuto pro přírodní kámen a betonovou dlažbu...

SÍLA PRO VAŠI DLAŽBU